

主要部分にステンレス(SUS)を採用し、防錆性と耐久性を追求！アルミ鋳物やダクタイル鋳鉄製シャーシを採用することで、高い剛性化と低重心化が図れ、安定した操作性と優れた切断能力を実現した高性能コンクリートカッターです。

### 手押し式

#### ERC12CB

運 ¥232,000 (税別)  
 品目コード / 000916000



#### ERC12B

運 ¥254,000 (税別)  
 品目コード / 000917000



#### ERC14B

運 ¥319,000 (税別)  
 品目コード / 000918000



### 半自走式セル付

#### ERC16DSB

運 ¥519,000 (税別)  
 品目コード / 000971000



#### ERC18DSB

運 ¥534,000 (税別)  
 品目コード / 000922000



### 半自走式

#### ERC14DB

運 ¥416,000 (税別)  
 品目コード / 000919000



#### ERC18DB

運 ¥462,000 (税別)  
 品目コード / 000921000



#### ERC16DB

運 ¥443,000 (税別)  
 品目コード / 000920000



## ■ コンクリートカッター仕様

型式	性能						機体寸法					エンジン		
	ブレード寸法 (mm)	ブレード 軸穴(mm)	最大切断 深さ(mm)	切断深 度調整	走行 方式	ブレード 冷却方式	水タンク容量 (L)	格納時全長 (mm)	全幅 (mm)	格納時全高 (mm)	質量 (kg)	型式	最大出力 (kW/min <sup>-1</sup> )	始動方式
ERC12CB	256~306 (10in)(12in)	27	80~105	ハンドル ネジ方式	手押し	重力注水 放射	15	750	390	610	51.5	ロビン	4.2/4,000	リコイル スタータ
ERC12B			75~100									EX17DK		
ERC14B	256~356 (10in)(14in)		70~120		手押し / ハンドル 走行 (半自走)		50	950	515	840	132	ロビン	5.1/4,000	
ERC14DB			70~150								EX21DK			
ERC16DB	256~418 (10in)(16in)		70~150		142		ロビンEX27DK	6.6/4,000						
ERC16DSB			70~150		150		ロビンEX27DSK							
ERC18DB	256~469 (10in)(18in)		70~175		143		ロビンEX27DK							
ERC18DSB					151		ロビンEX27DSK							


※ 質量にはエンジンオイルも含む。

## DRELシリーズ(乾式)

### ■ ハンドカッター用(乾式)の寸法(mm)・価格表

型式	サイズ (in)	D	T	X	H	価格	品目コード
DREL120	(12)	306	2.7	7.5	20	¥47,300	070271250
					30.5		070271280
DREL14	(14)	356	2.8		30.5	¥60,500	070271430

※ 上記以外のブレードも取り扱っておりますので当社へお問い合わせください。

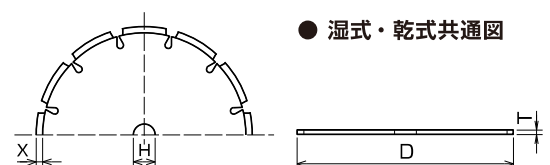

● 湿式・乾式共通図

DREL : コンクリート・ヒューム管・陶管・耐火物・  
 U字溝・石材・瓦・スレート等の被削材